



Варианты сборки короба просеивателей с обратным направлением потока материала

Такое техническое решение позволяет уменьшить длину короба просеивателя без потери производительности и качества отсева материала. Это достигается за счет дублирования просеивающих сит и компоновки их в V коробе.

Короб с тремя ситами на 3 фракции отсева. Обратное движение потока материала. Отсев нижней фракции производится двукратно для 100% разделения материала.

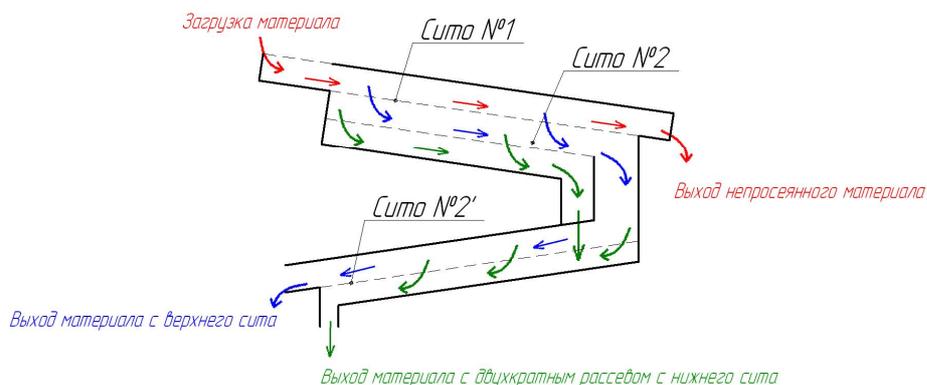

Короб с тремя ситами на 4 фракции отсева. Обратное движение потока материала.

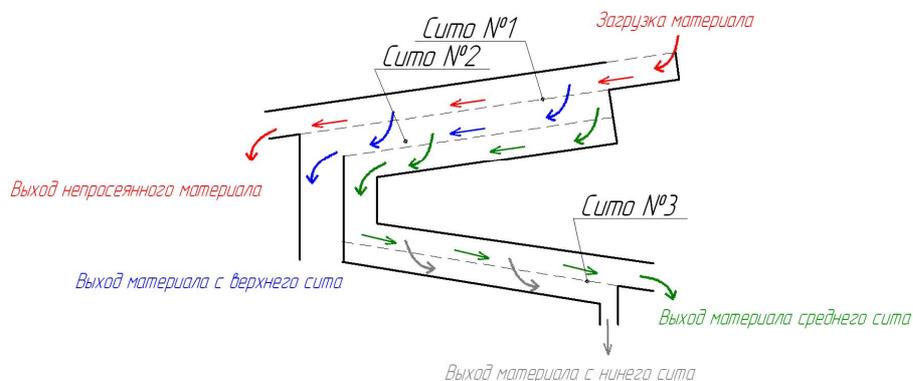

С уважением,
Демин Павел Юрьевич
Моб.: +7(938) 148-22-94
Эл. почта: mail@delo61.ru